

Техническая информация EuroLoc 4495

Описание

Euroloc 4495 - быстро полимеризующийся, однокомпонентный цианоакрилатный клей низкой вязкости, предназначенный для соединения трудносклеиваемых материалов.

Применение

Быстрое склеивание широкого ряда полимеров, резины, металлов и других материалов. Наиболее эффективен при склеивании тщательно подогнанных друг к другу, гладких, ровных поверхностей.


Характеристика отверждения

Поверхностная влага способствует процессу отверждения. Функциональная прочность достигается в короткое время, полимеризация продолжается 24 часа до достижения полной химической стойкости.

Зависимость скорости полимеризации от влажности



Теплостойкость

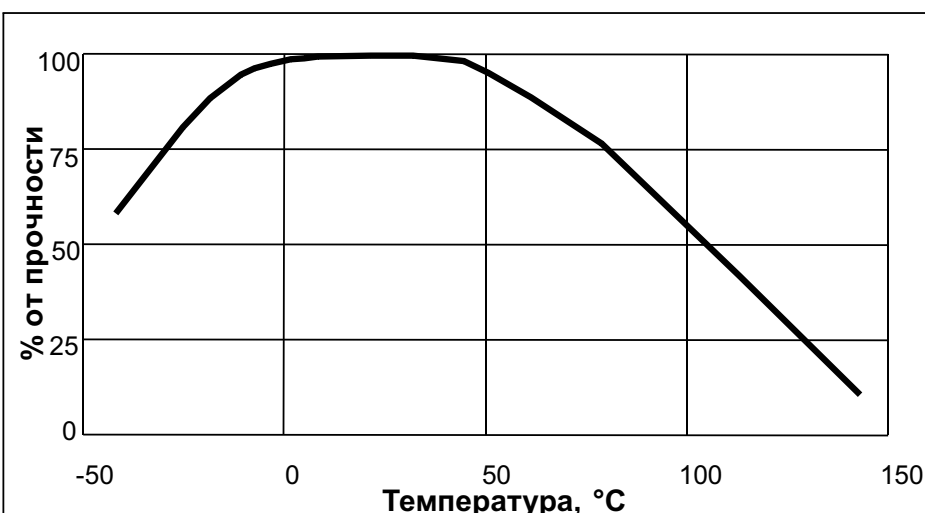

Физические свойства

Агрегатное состояние

Химический состав
Цвет, внешний вид
Вязкость
Точка вспышки
Плотность

Этилцианоакрилат
Прозрачная жидкость
30 - 50 МПа.с
>85°C
1.05

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

Техническая информация EuroLoc 4495

Прочность соединения

Величина зазора

Прочность на сдвиг

Прочность на разрыв

Рабочая температура

Типичные свойства

До 0.1 mm

25 – 30 N/mm²

15 – 26 N/mm²

-60 to +80°C

Время схватывания*

Пластмасса 3 - 30 сек.


Резина 2 - 5 сек.

Металл - резина 15 - 40 сек.

Термическое старение

* Зафиксировано и проверено при 20°C

* При комнатной температуре (20°C) и относительной влажности 60%

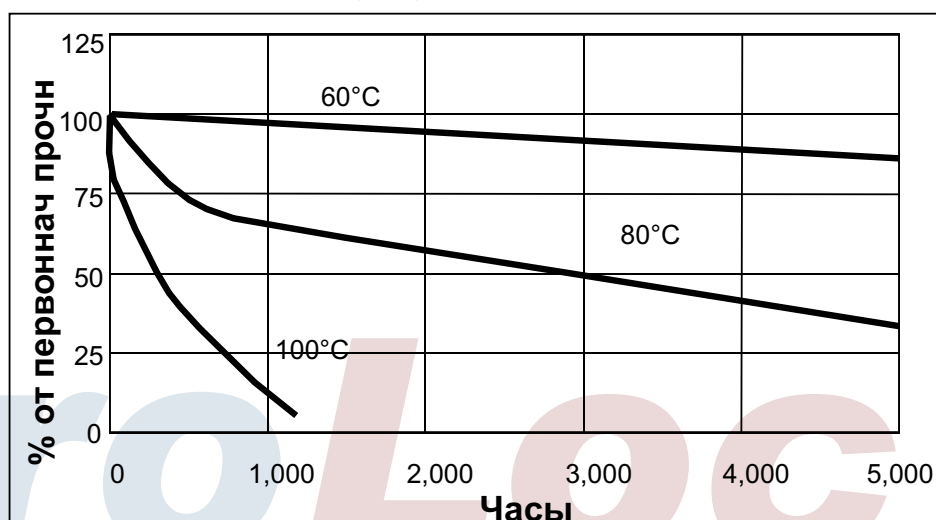

Химостойкость

Моторное масло (40°C)

Этилиров.бензин (22°C)

Этанол (22°C)

100 % от начальной прочности после 1000 ч. тестирования

100 % от начальной прочности после 1000 ч. тестирования

100% от начальной прочности после 1000 ч. тестирования

Дополнительная информация

Для достижения наилучшего результата сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Клей наносится на одну из склеиваемых деталей. Детали необходимо сжать на несколько секунд. Склеенные детали не рекомендуется использовать в водной среде, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Здоровье и безопасность

Меры безопасности изложены в приложении MSDS. Избегайте возможности дышать парами, хранить в недоступном для детей месте.

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 2-8°C, если другого не указано на упаковке.

Хранение

Упаковка

20,50,1000,2000гр. банки, возможна поставка в промышленной таре.

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.